




OPERATOR'S MANUAL
PGX™ COMMERCIAL
CHARGING E-TRACK MOUNTING KIT
MODEL NUMBER AEK1000

This mounting kit is designed to be used with EGO PGX™ Commercial Charging 1600W Hub PGX1600H/PGX1600H-FC and PGX™ Commercial Charging 3-port Dock PGX3000D/PGX3000D-FC.



Packing List

PART NAME	FIGURE	QUANTITY
E-track Clip		2
Rubber Bumper		2
T25 Torx Key		1
M5 55 mm Long Bolt and Washer Set (for use with with PGX™ Commercial Charging 1600W Hub)		2
M5 40mm Short Bolt and Washer Set (for use with with PGX™ Commercial Charging 3-port Dock)		2

Mounting PGX1600H or PGX3000D onto E-track Rail (Fig. 1a, 1b)

NOTE: The E-track Rail is not included in the kit.

1. Disconnect the hub from the power supply, disconnect the dock from the hub, and remove all battery packs.
2. Remove the 2 rubber blocks on the hub/dock.

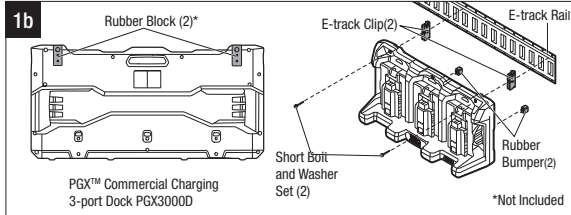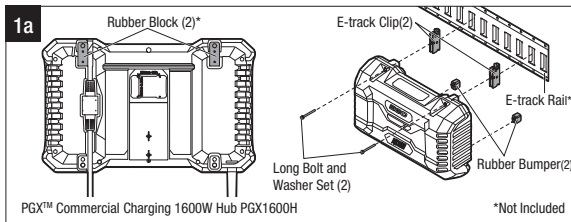

3. Install the E-track clips into the recessed areas (vacated by the rubber blocks) as shown.
4. Use the included torx key to secure each E-track clip to the PGX1600H commercial charging hub using the long, 55 mm bolt and washer sets. When mounting the PGX3000D commercial charging dock, use the short, 40mm bolt and washer sets as fasteners.
5. Insert two rubber bumpers into the outer lower slots on the back of the hub/dock.
6. Snap the hub/dock to the E-track rail using the E-track clips as shown and make sure the hub/dock is secured to the rail.
7. To remove the hub/dock from the E-track rail, press the release levers on the E-track clips and pull the hub/dock away.

NOTE: The hole in the E-track clip can function as an anti-theft device using a padlock (not included). The shackle diameter range is 13/64" – 9/32" (5 – 7 mm).



MANUEL D'UTILISATION
KIT DE MONTAGE POUR STATION DE CHARGE
E-TRACK PGX™ COMMERCIAL
NUMÉRO DE MODÈLE AEK1000

Ce kit de montage est conçu pour être utilisé avec le concentrateur de charge EGO PGX™ Commercial de 1600 W PGX1600H/PGX1600H-FC et la station de charge PGX™ Commercial à 3 ports PGX3000D/PGX3000D-FC.



Liste des pièces

NOM DE LA PIÈCE	FIGURE	QUANTITÉ
Agrafe E-track		2
Butée de protection en caoutchouc		2
Clé Torx T25		1
Jeu de boulons longs et de rondelles M5 de 55 mm (à utiliser avec le concentrateur de charge PGX™ Commercial de 1 600 W)		2
Jeu de boulons courts et de rondelles M5 de 40 mm (à utiliser avec la station de charge PGX™ Commercial à 3 ports)		2

Montage de PGX1600H ou PGX3000D sur rail E-track (Fig. 1a, 1b)

REMARQUE : Le rail E-track n'est pas inclus dans le kit.

1. Déconnectez le concentrateur de la source d'alimentation électrique, déconnectez la station de charge du concentrateur et retirez tous les blocs-piles.
2. Retirez les deux blocs en caoutchouc du concentrateur/de la station de charge.

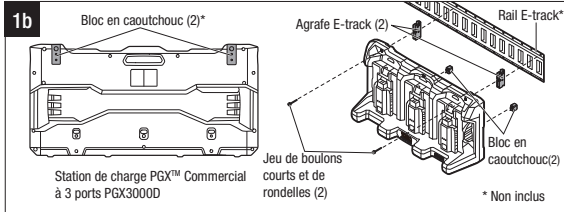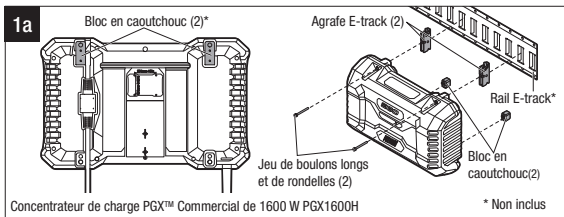

3. Installez les agrafes d'E-track dans les zones encastrées (dont les blocs de caoutchouc ont été retirés) comme cela est montré.
4. Utilisez la clé torx fournie pour fixer chaque agrafe E-track au concentrateur de charge PGX1600H commercial à l'aide des jeux de longs boulons de 55 mm et de rondelles. Lors du montage de la station de charge PGX3000D Commercial, utilisez les jeux de boulons courts de 40 mm et les rondelles comme éléments de fixation.
5. Insérez deux butées de protection en caoutchouc dans les fentes extérieures inférieures à l'arrière du concentrateur/de la station de charge.
6. Encliquez le concentrateur/la station de charge sur le rail E-track à l'aide des agrafes E-track comme cela est montré, et assurez-vous que le concentrateur/la station de charge est bien fixé au rail.
7. Pour retirer le concentrateur/la station de charge du rail E-track, appuyez sur les leviers de déverrouillage des agrafes du rail E et tirez sur le concentrateur/la station de charge.

REMARQUE : Le trou dans l'agrafe de rail E-track peut servir de dispositif antivol en utilisant un cadenas (non inclus). Le diamètre de l'anse est compris entre 5 et 7 mm (13/64 po et 9/32 po).

EGO™

MANUAL DEL OPERADOR

KIT DE MONTAJE E-TRACK DE CARGA COMERCIAL PGX™

NÚMERO DE MODELO AEK1000

Este kit de montaje está diseñado para utilizarse con el concentrador de carga comercial EGO PGX™ de 1600 W PGX1600H/PGX1600H-FC y con la base de carga comercial PGX™ de 3 puertos PGX3000D/PGX3000D-FC.



Lista de empaquetamiento

NOMBRE DE LA PIEZA	FIGURA	CANTIDAD
Clip E-track		2
Amortiguador de caucho		2
Llave Torx T25		1
Conjunto de perno largo M5 x 55 mm y arandela (para utilizarse con el concentrador de carga comercial PGX™ de 1600 W)		2
Conjunto de perno corto M5 x 40 mm y arandela (para utilizarse con la base de carga PGX™ de 3 puertos)		2

Montaje del PGX1600H o de la PGX3000D sobre el riel E-track (Fig. 1a, 1b)

NOTA: El riel E-track no está incluido en el kit.

1. Desconecte el concentrador de la fuente de alimentación, desconecte la base de carga del concentrador y retire todos los paquetes de batería.
2. Retire los 2 bloques de caucho ubicados en el concentrador/la base de carga.

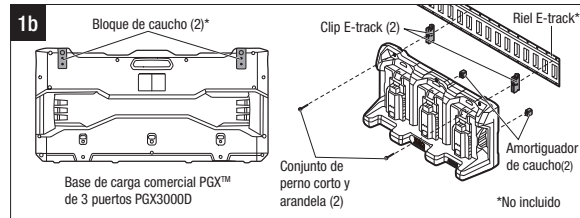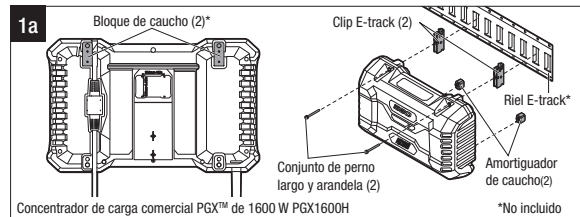

3. Instale los clips E-track en las áreas rebajadas (dejadas vacantes por los bloques de caucho) de la manera que se muestra en la ilustración.
4. Utilice la llave Torx incluida para fijar cada clip E-track al concentrador de carga comercial PGX1600H utilizando los conjuntos de perno largo de 55 mm y arandela. Cuando monte la base de carga comercial PGX3000D, utilice los conjuntos de perno corto de 40 mm y arandela como sujetadores.
5. Inserte dos amortiguadores de caucho en las ranuras inferiores exteriores ubicadas en la parte trasera del concentrador/de la base de carga.
6. Acople a presión el concentrador/la base de carga en el riel E-track utilizando los clips E-track de la manera que se muestra en la ilustración y asegúrese de que el concentrador/la base de carga se sujete firmemente al riel.
7. Para retirar el concentrador/la base de carga del riel E-track, presione las palancas de liberación ubicadas en los clips E-track y jale el concentrador/la base de carga de manera que se separe.

NOTA: El agujero ubicado en el clip E-track puede funcionar como dispositivo antirrobo utilizando un candado (no incluido). El intervalo de diámetro de la barra del candado es de 13/64 – 9/32 de pulgada (5 – 7 mm).